


LINEARLUX DUO

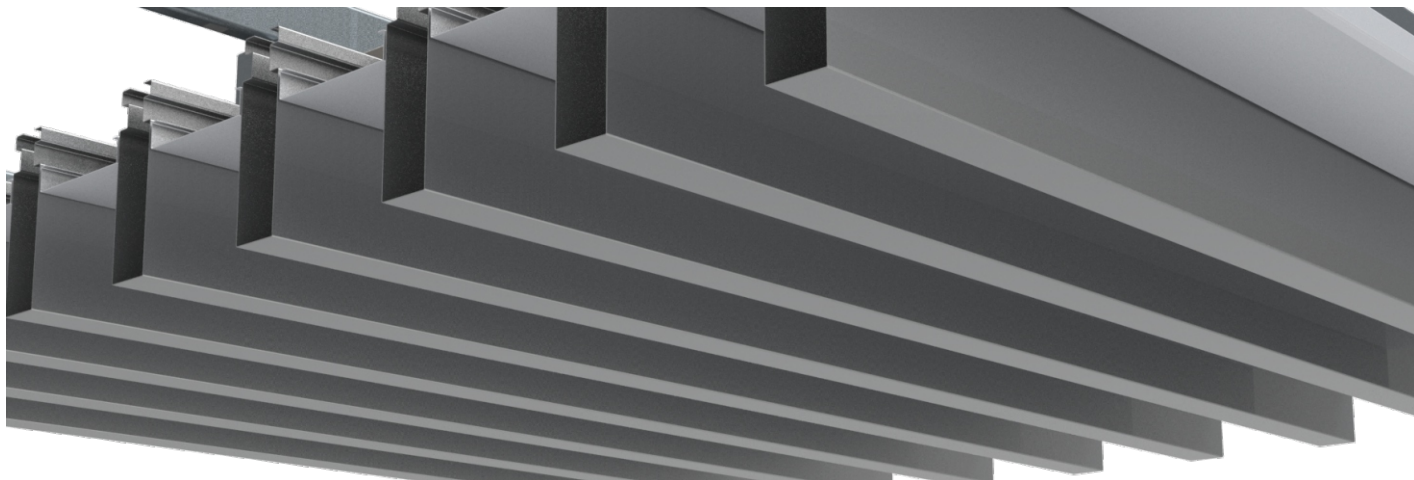

Descripción General

Es un cielorraso metálico compuesto de dos paneles: uno plano con perfil de CE de hombro recto y un perfil "Baffle" que sobresale sobre el perfil CE.

Ambos comparten un mismo portador, dando un aspecto lineal, dramáticamente realzado por los paneles baffles.

El conjunto constituye un cielorraso cerrado, que permite en el interior o pleno la instalaciones de servicio.

Es recomendable que las luminarias u otros servicios se coloquen en los paneles planos, para permitir una adecuada terminación.

En el caso de que se requiera un cielorraso virtual "volumétrico" se puede prescindir de los perfiles CE, permitiendo a pedido un módulo preestablecido, diferente del standard de 120 mm


Elementos

Linearlux Duo, está conformado por tres elementos principales: Baffle (varias medidas), Perfil CE (medida estándar: 85mm) y Portador (separación estándar: 120mm)

Los componentes están realizados en chapa de acero galvanizada y pre-pintada. El portador es de 0,7 mm de espesor y los paneles de 0,5 mm.

El portador se entrega en color negro, y los paneles pueden seleccionarse los 13 colores disponibles en la carta de colores Siderar (Terniun). Otros colores pueden seleccionarse a pedido de acuerdo a la tabla RAL, incluso simul madera .



A BAFLE Opciones Baffle Linearlux DUO

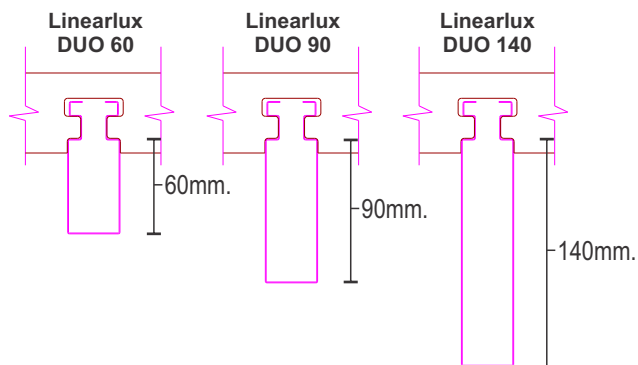

B PERFIL CE (otras medidas, a pedido)




C PORTADOR (otra distancia, a pedido)

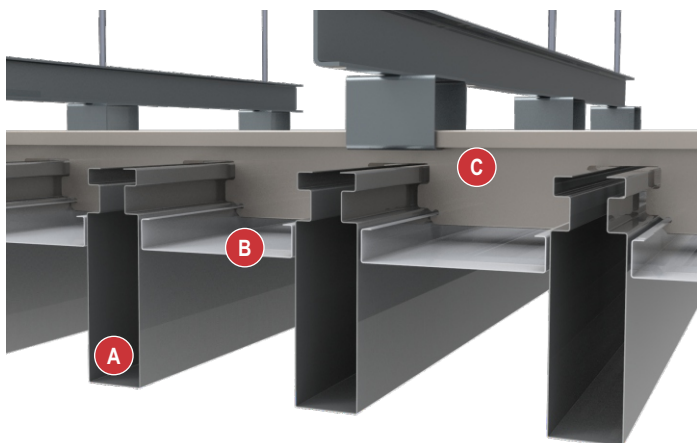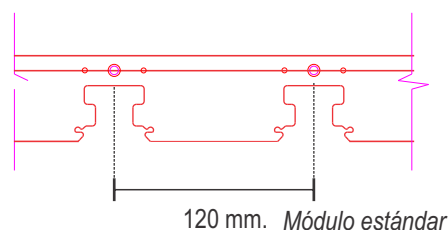

LINEARLUX DUO


Colocación

Sobre perfiles maestros debidamente nivelados se coloca el portador cada 800 mm, que lleva los alojes necesarios para recibir tanto el panel CE como el panel baffle. ambos se colocan a presión y sin tornillos ni remaches.

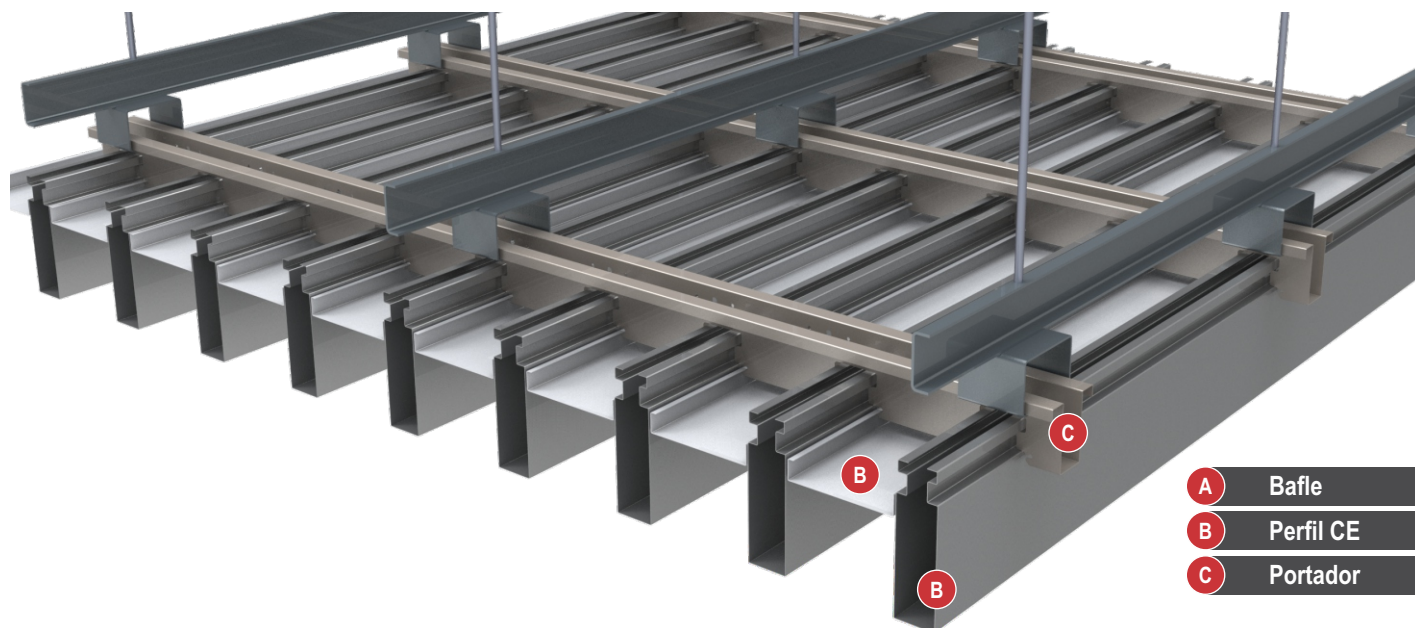


Opciones de combinación Baffles Linearlux DUO

Al tener el mismo ancho pueden compartir el portador todos los modelos – lo que permite al proyectista una gran libertad en el diseño.

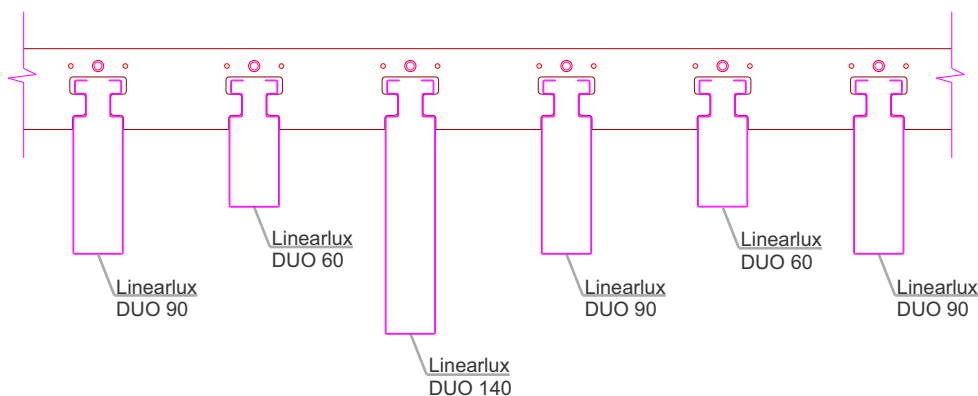

Opción Baffle Linearlux DUO - Acústico

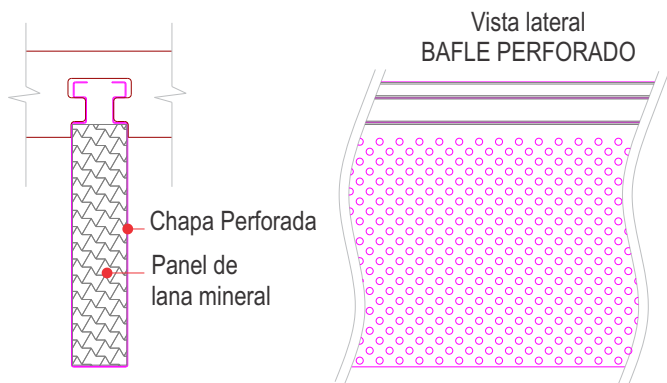

El LINEARLUX DUO puede ser utilizado como Baffle con eficacia para control acústico, cuando la lama es de chapa perforada y su interior relleno con lana acústica. – tenga en cuenta que la mayor absorción se producirá con los modelos de Baffles mas altos (DUO 140), dado que ofrecerá mayor superficie absorbente.