


CHAPA KR-25 / KR-38

"American Style"

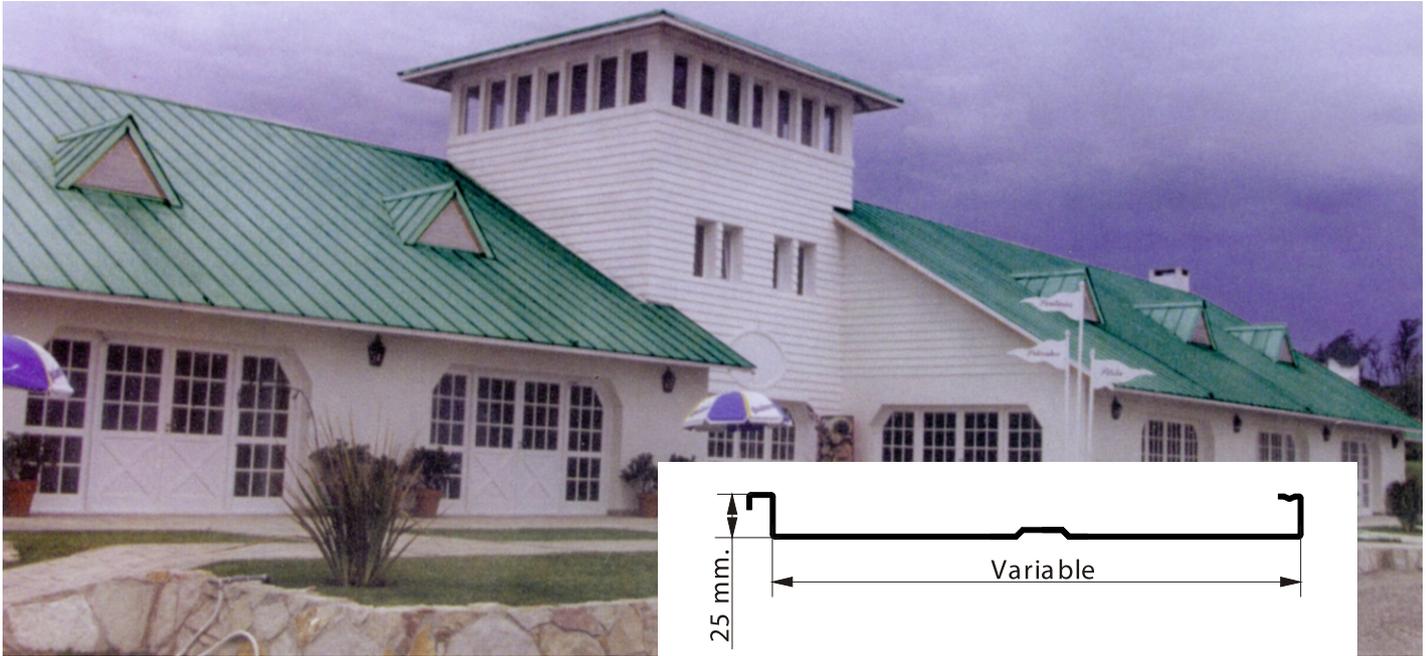

El panel KR-25 se aplica sobre un entablonado y listones clavaderas cada aprox. 350 mm esta disposicion es la corriente de los techos tradicionales.
 -La pendiente minima de utilizacion es 15%. Requiere engatillado seamers.


La identificacion del modelo en cuanto al ancho se adiciona a la sigla KR25, separada de un punto
 KR25.320 / KR25.420 / KR25.530.

Usados por más de 100 años en las casas americanas, esta disponible en espesores de 0,45 a 0,6 mm., cada uno de los modelos se identifica por la altura de la pestaña 25 mm (KR25), 38 mm (KR38) cada uno en tres anchos disponibles según las tablas siguientes. Se colocan sobre entablonado

KR-25	
KR-25.320	320 mm.
KR-25.420	420 mm.
KR-25.530	530 mm.*

KR-38	
KR-38.300	300 mm.
KR-38.400	400 mm.
KR-38.500	500 mm.*

*Productos standard

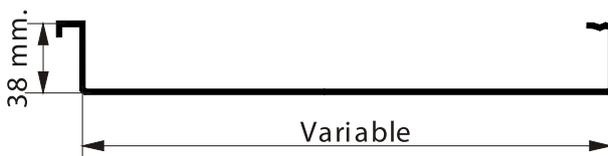

El panel KR38 es similar al KR25 del que se diferencia por su mayor altura de nervio : 38 mm permite menores pendientes, 10% . Requiere engatillado seamers
 Los anchos de aprovechamiento optimo son los siguientes: 294/394/494 mm. dando origen a los modelos :

KR38.300 / KR38.400 / KR38.500

