

**DELTA 25**

**Descripción general**

Es un revestimiento de exterior - interior de chapa cincalum prepintada cuyo diseño marcadamente lineal presta una característica muy particular a las áreas intervenidas.

Especialmente apto para su utilización en exteriores, su fijación mediante tornillos autoperforantes autoterrajantes con su cabeza visible tratada con esmaltes idénticos al revestimiento hace que su posición pase desapercibida brindando una alta seguridad al desprendimiento de los paneles.

**Material**


Chapa cincalum prepintada espesor 0,5mm., Puede solicitarse microperforada en los códigos indicados. Módulo 350 mm. - Largo recomendado 4.500mm - Están disponibles todos los encuentros en el mismo material y color - para dar mejor terminación a su obra.

**Colocación**

Los paneles van solapados y fijados a un entramado de perfiles CE de las mismas características que los de las fachadas ventiladas, con correas cada 600mm., Sobre las que se fija el revestimiento, las que a su vez lo están de montantes, fijados a los puntos estructurales de la fachada - esta disposición debe ser verificada de acuerdo a los reglamentos constructivos, en particular, la acción de los vientos.

**Perforaciones**


Se ofrece la posibilidad de material perforado de 2,5 o 3mm., trabadas o en hileras.

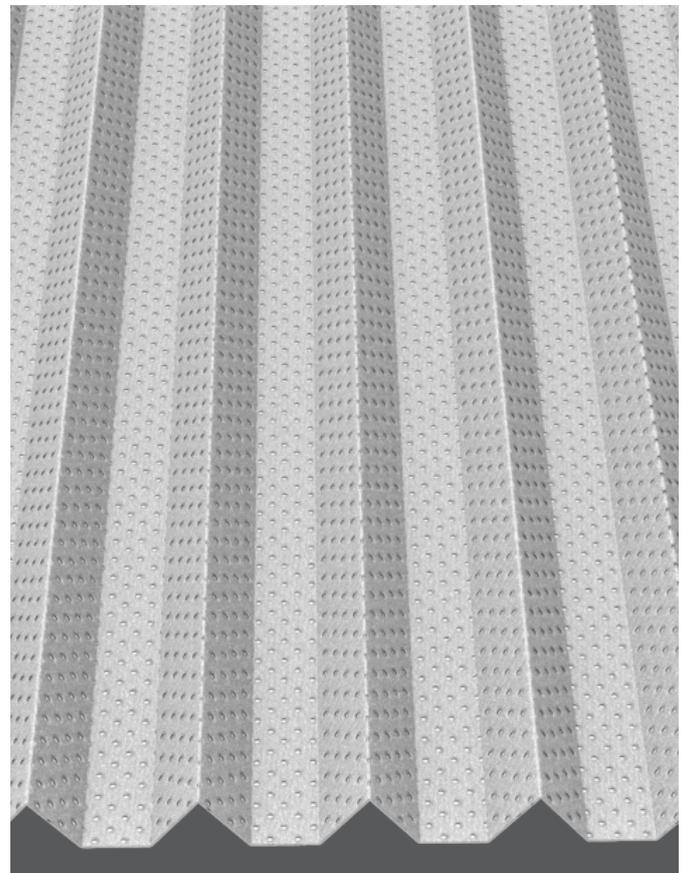

Cód. 3B-09/01


**Código RT 2,5-6,9**

Área abierta: 11,9 %  
Diámetro: 2,5 mm.  
Separación X: 12mm.  
Separación Y: 6,9mm.




**Código RT 3-8**


Área abierta: 11,3 %  
Diámetro: 3 mm.  
Separación X: 8mm.  
Separación Y: 8mm.



**Medidas generales**

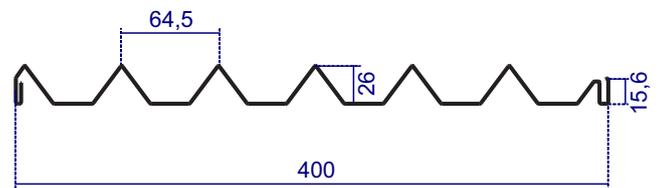

**Perspectiva**

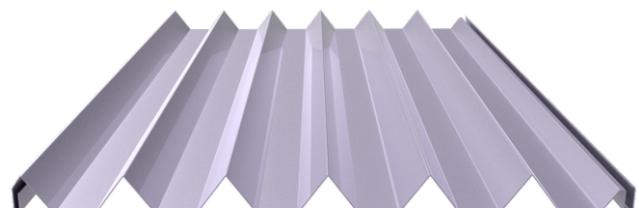

COLORES	Línea Siderar					
	Línea Fapym					