

**SOFTWARE**

**Descripción general**

Se trata de un revestimiento apto para ser utilizado con cualquier destino, tomar en cuenta las condiciones de carga, en particular el viento.

**Colocación**

No requiere perfil portapanel. Se instala atornillado sobre una correa metálica pe. Perfil CE mediante tornillos autorrajantes autoperforantes o remaches Pop.

**Material**

Se trata de paneles de chapa de acero revestido cincalum prepintado espesor 0,5 - 0,55mm, conformados en frío. A medida de la necesidad de la obra (entre 1m y 6m) esmaltado en continuo, en colores según la carta de colores de Siderar. Para superficies superiores a 1000m2, el usuario puede elegir dentro de la carta RAL. Fapym S.A. Ofrece la alternativa en material base de aluminio, cobre, vWZinc.


**Perforaciones**

Se ofrece la posibilidad de material perforado de 2,5 o 3mm., trabadas o en hileras.





**Código RT 2,5-6,9**

Área abierta: 11,9 %  
Diámetro: 2,5 mm.  
Separación X: 12mm.  
Separación Y: 6,9mm.




**Código RT 3-8**


Área abierta: 11,3 %  
Diámetro: 3 mm.  
Separación X: 8mm.  
Separación Y: 8mm.

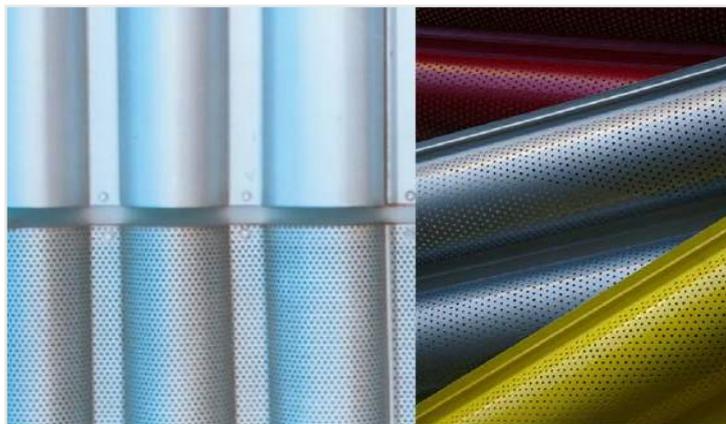

Medidas generales

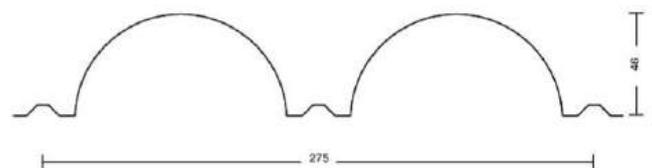

Perspectiva de revestimiento

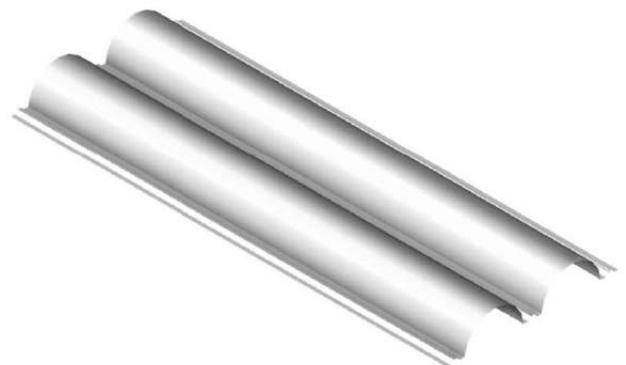

COLORES

Línea Siderar						
	Blanco	Gris Plata	Gris Pizarra	Negro		
Línea Fapym						
	Azul Milenium	Celeste	Rojo Ferrari	Naranja	Dorado	Gris Titanium