


BASE CHANNEL

Descripción General

Para la ejecución de barandas de vidrio sin parantes "cantilever" disponemos de un sistema modular compuesto por dos perfiles de aluminio: Base Channel + Boton Rail. El perfil Base Channel se fija a la estructura de Hormigon o Acero mediante abulonamiento M12 dispuestas en su base cada 200mm – encastrado y atornillado al mismo se dispone el perfil Boton Rail que lleva el paño de vidrio adherido mediante un epoxi modificado. Este último proceso se ejecuta en taller para garantizar el correcto procedimiento y alineación de panel de vidrio –. El panel de vidrio es calculado cuidadosamente siguiendo la norma ASTM E 1300-2 a fin de cumplir las condiciones de seguridad que exigen los reglamentos. Para cumplir las condiciones mas exigentes de uso y seguridad se emplea vidrio laminado y templado de 10mm+10mm + interlayer.

| Tubo          | Soporte Recto | Soporte Acodado | Soporte Ajustable |
|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Cód. 1C-10/02 | Cód. 1C-01/01 | Cód. 1C-02/01   | Cód. 1C-03/01     |

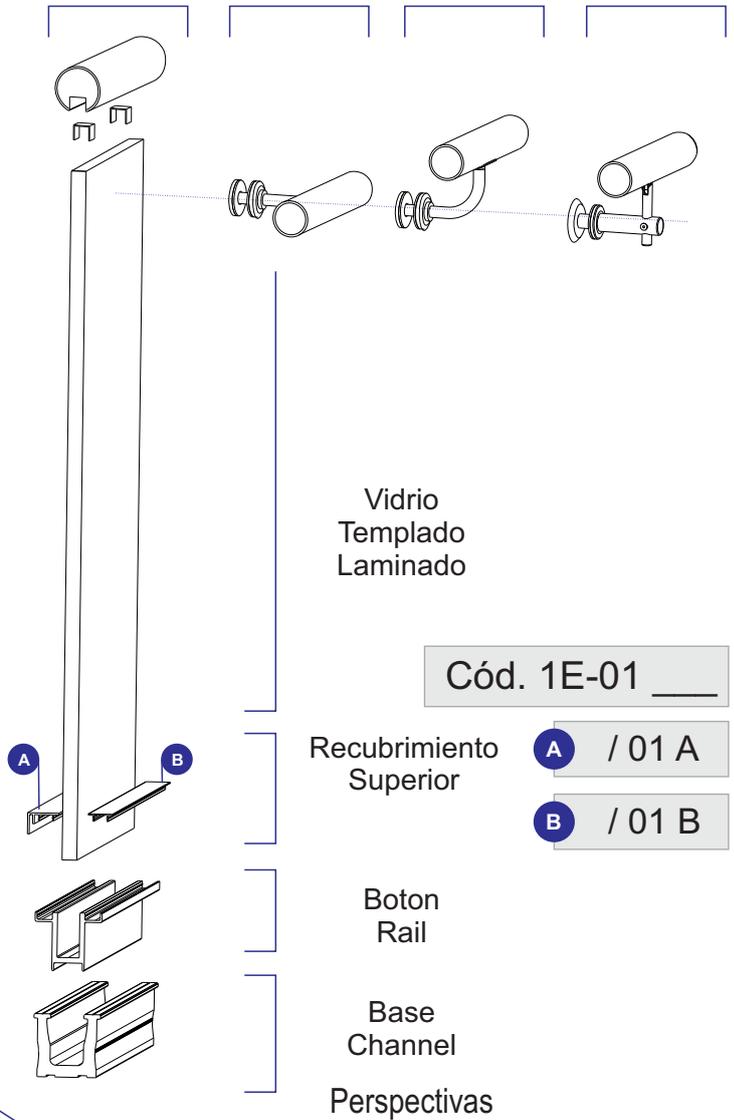

Medidas generales

