

SQUARE 30 x 15

Descripción general


Es un revestimiento unidireccional, para ser utilizado en fachadas y que se puede instalar en cualquier sentido. Por el tamaño de su relieve adquiere un gran protagonismo en los lugares que se instala. Esta disponible con sus accesorios de terminación.

Colocación

Sobre un perfil de soporte que debe ser calculado de acuerdo a las normas estructurales pe. CIRSOC cuya forma puede ser CE/Omega. La fijación es con tornillos autoterrajantes, autoperforantes 8x14 o remaches pop. En el caso mas corriente, que es su aplicación en el exterior, recomendamos la colocación de 2 tornillos.

Material


Fabricados en chapa de acero revestido cincalum y/o prepintado espesores 0,5mm o 0,7mm – se conforman en frío en largos de hasta 4.500 mm – el prepintado es en continuo sobre la carta Siderar o para cantidades superiores a 1.000 m2 según la carta Ral. Puede optarse por otros materiales como cobre – aluminio – acero corten.

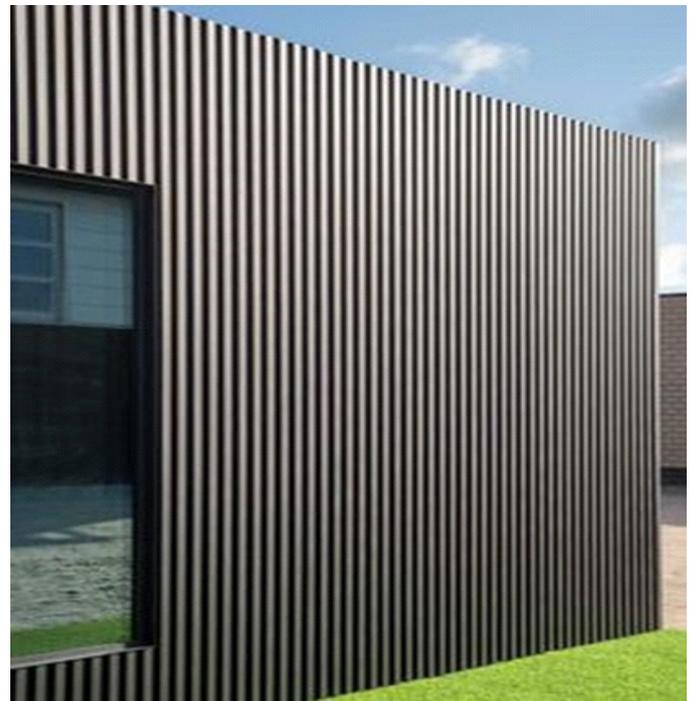

Colores




Detalle de montaje

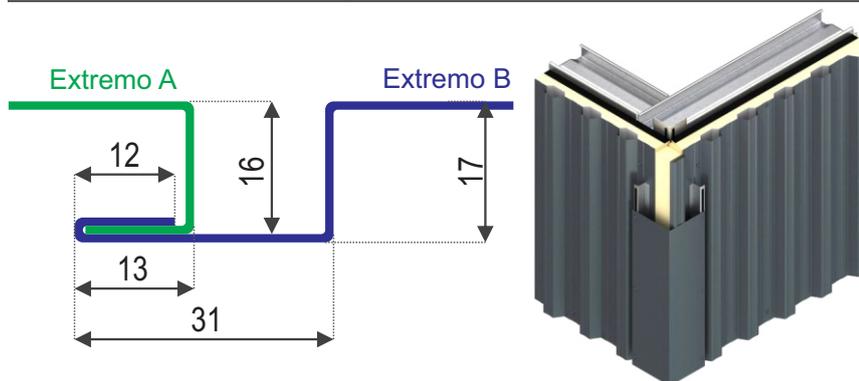

Perforaciones

Se ofrece la posibilidad de material perforado de: 2 / 2,5 / 3mm., trabadas o en hileras.

Código RT 2,5-6,9
Área abierta: 11,9 % / Diám.= 2,5mm.
Separ. X=12mm. / Y=6,9mm.



Código RT 3-8
Área abierta: 11,3% / Diám.= 3mm.
Separ. X=8mm. / Y=8mm.



Medidas generales

