

**PLANO 25/50**

**Descripción general**

Se trata de paneles planos de vista rectangular y espesor de 25/50 mm según el modelo.

Esta compuesto de chapa pre-pintada en ambas caras con un núcleo de poliuretano inyectado a presión y que cuentan en sus extremos con una pieza de nylon de refuerzo o "puntera" para asegurar su fijación.

Todo esto le da condiciones excepcionales de planitud.

Puede colocarse de manera vertical u Horizontal o ambas modalidades a la vez.

Anchos estandarizados de 200/300/500 mm.


Se provee con los accesorios de montaje.

**Colocación**


Disponemos dos variantes: en "Voladizo" o "Entre Vanos", para ambas soluciones se ofrecen los accesorios adecuados en acero esmaltado a horno en colores similares al del revestimiento.

En todos los casos la fijación del panel se realiza abulonada a través de la "puntera" de nylon mediante el accesorio adecuado y con tornillos M10. Estos accesorios van fijados a la estructura resistente del edificio.


Recomendamos la observancia estricta de la normas en particular el CIRSOC 101.

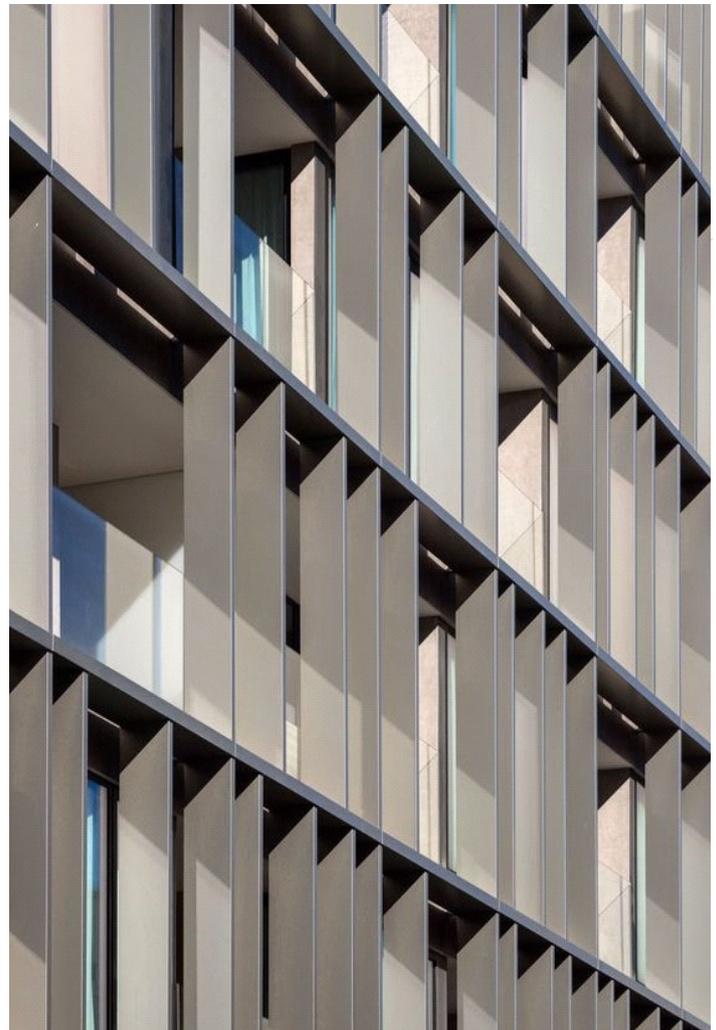

**Materiales**

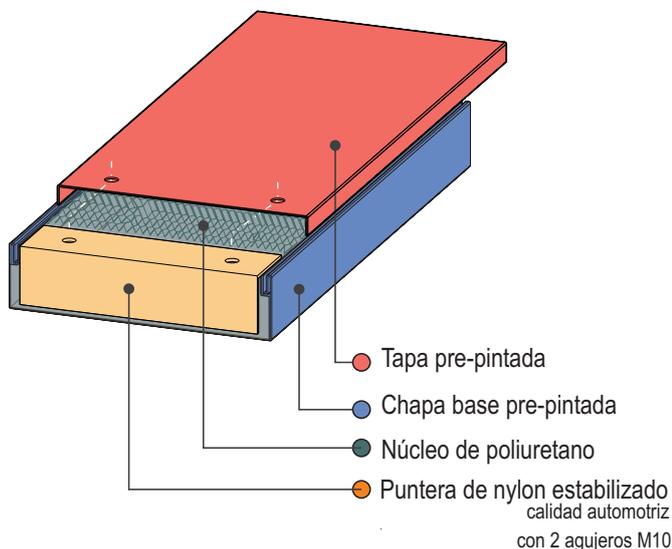


**Medidas**

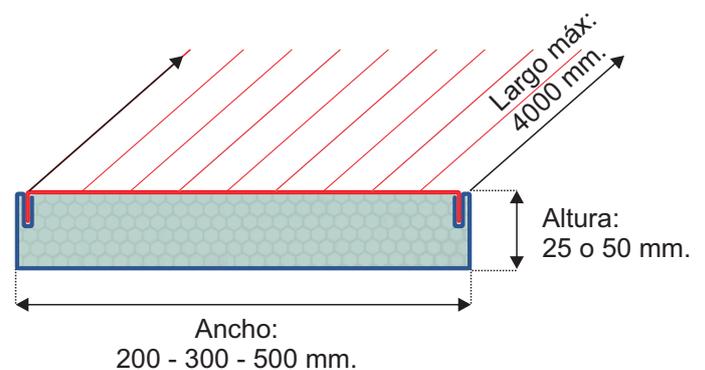

**Tipos de montaje**

**Entre dinteles**

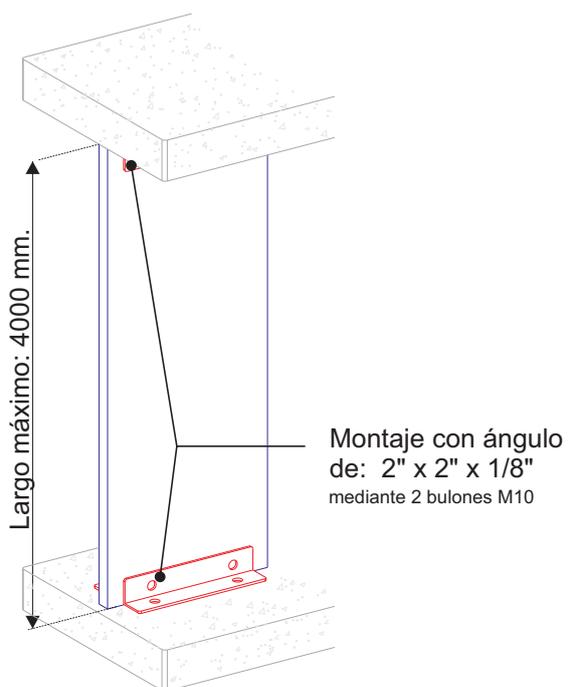

**Fuera de vano**

